


IWIS® Kettenleitfaden

Welche Anwendung erfordert welchen Typ?

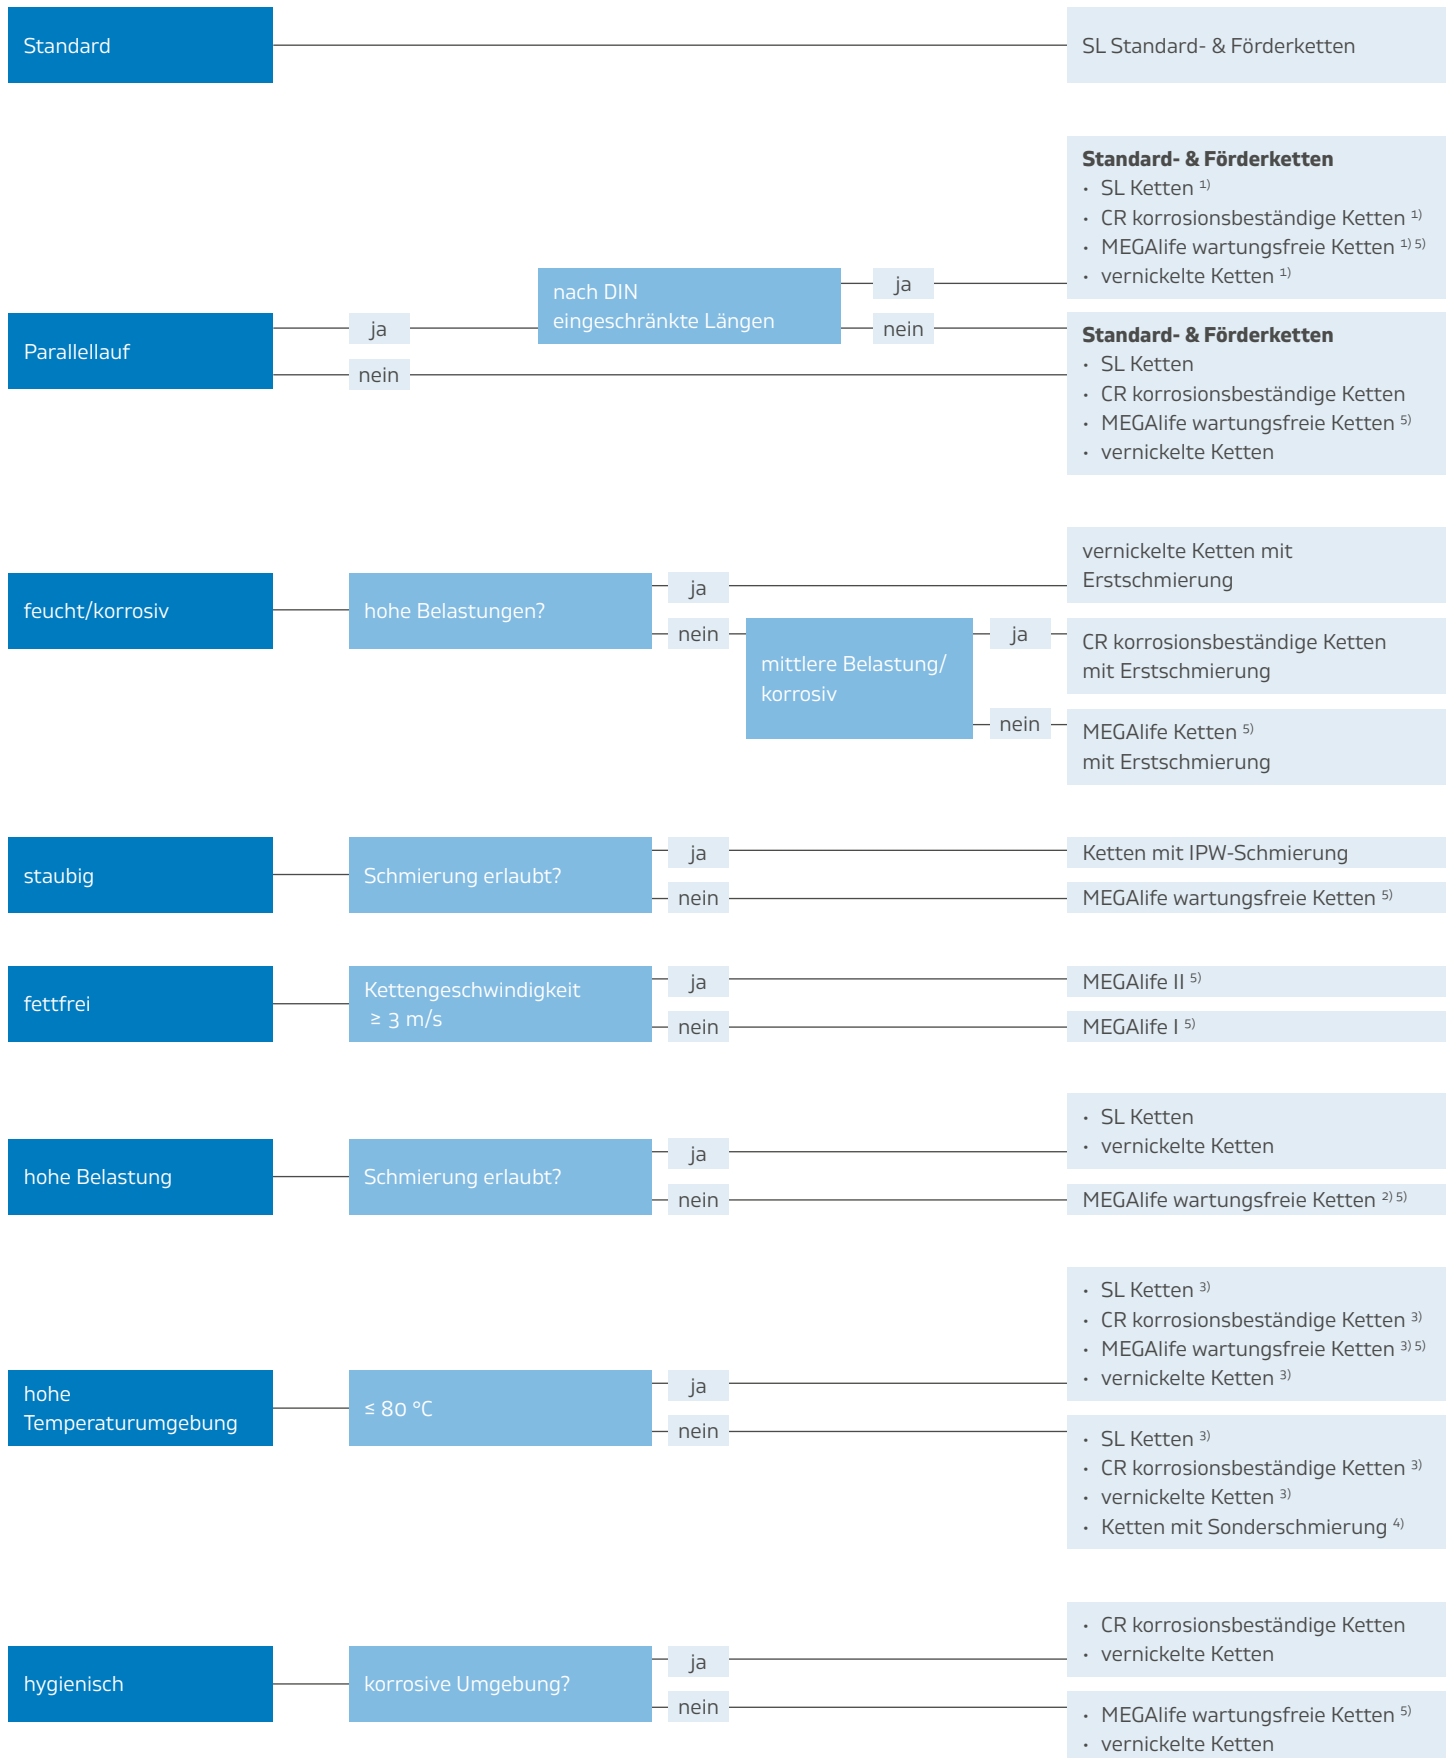

¹⁾ mit eingeschränkter Toleranz

²⁾ nur bedingt

³⁾ mit Standardschmierung oder IPW

⁴⁾ IP3 bis 150 °C und IP4 bis 250 °C

⁵⁾ bis 150 °C einsatzfähig